

Розетки

для монтажа на панель с унифицированным прямым фланцем, IP67




216ERU6W

16 А. IP67

Корпус из термопласта (PA). Сечение жилы кабеля: 1,5-4 мм²

Клеммы/ полюсы	Цветовая маркировка	Напряжение В	Частота Гц	Тип	Код заказа	Упаковка, кол-во	Вес
							(1 шт.) кг
2P+E							
3	Серый		Перем. ток	216ERU1W	2CMA101289R1000	10	0,15
	Желтый	100...130	50 и 60	216ERU4W	2CMA101290R1000		
	Синий	200...250		216ERU6W	2CMA101291R1000		
	Красный	380...415		216ERU9W	2CMA101292R1000		
3P+E							
4	Серый		Перем. ток	316ERU1W	2CMA101293R1000	10	0,18
	Желтый	100...130	50 и 60	316ERU4W	2CMA101294R1000		
	Черный	600...690		316ERU5W	2CMA101295R1000		
	Красный	380...415		316ERU6W	2CMA101296R1000		
	Черный	480...500		316ERU7W	2CMA101297R1000		
	Синий	200...250		316ERU9W	2CMA101298R1000		
	Красный	440...460	60	316ERU11W	2CMA101299R1000		
3P+N+E							
5	Серый		Перем. ток	416ERU1W	2CMA101300R1000	10	0,21
	Желтый	100...130	50 и 60	416ERU4W	2CMA101301R1000		
	Красный	346...415		416ERU6W	2CMA101302R1000		
	Черный	480...500		416ERU7W	2CMA101303R1000		
	Синий	208...250		416ERU9W	2CMA101304R1000		
	Красный	440...460	60	416ERU11W	2CMA101305R1000		

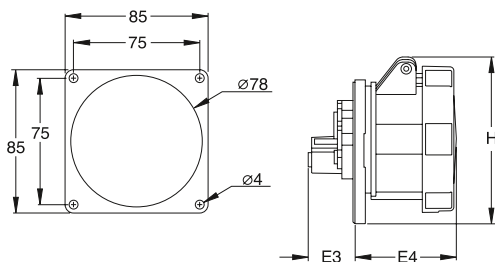

Габаритные размеры (мм)

Тип	В	Е3	Е4
216ERU...W	103	27	60
316ERU...W	98	28	60
416ERU...W	99	28	60