

Розетки

для монтажа на панель с унифицированным прямым фланцем, IP67




432ERU6W

32 А. IP67

Корпус из термопласта (PA). Сечение жилы кабеля: 2,5-10 мм²

Клеммы/ полюсы	Цветовая маркировка	Напряжение В	Частота Гц	Тип	Код заказа	Упаковка, кол-во	Вес
							(1 шт.) кг
2P+E							
3	Серый		Перем. ток	232ERU1W	2CMA101306R1000	10	0,22
	Желтый	100...130	50 и 60	232ERU4W	2CMA101307R1000		
	Синий	200...250		232ERU6W	2CMA101308R1000		
	Красный	380...415		232ERU9W	2CMA101309R1000		
3P+E							
4	Серый		Перем. ток	332ERU1W	2CMA101310R1000	10	0,23
	Красный	380/440	50/60	332ERU3W	2CMA101311R1000		
	Желтый	100...130	50 и 60	332ERU4W	2CMA101312R1000		
	Красный	380...415		332ERU6W	2CMA101313R1000		
	Черный	480...500		332ERU7W	2CMA101314R1000		
	Синий	200...250		332ERU9W	2CMA101315R1000		
	Красный	440...460	60	332ERU11W	2CMA101316R1000		
3P+N+E							
5	Серый		Перем. ток	432ERU1W	2CMA101317R1000	10	0,23
	Желтый	100...130	50 и 60	432ERU4W	2CMA101318R1000		
	Красный	346...415		432ERU6W	2CMA101319R1000		
	Черный	480...500		432ERU7W	2CMA101320R1000		
	Синий	208...250		432ERU9W	2CMA101321R1000		
	Красный	440...460	60	432ERU11W	2CMA101322R1000		

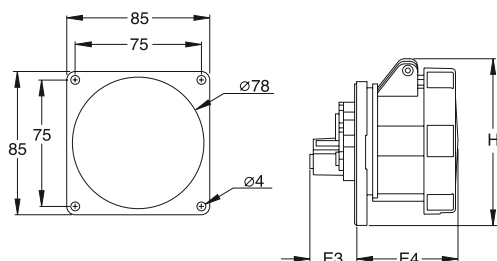

Габаритные размеры (мм)

Тип	В	Е3	Е4
232ERU...W	98	31	70
332ERU...W	98	31	70
432ERU...W	104	32	69