

Складские светильники AL1006

feron

Материал: алюминий, поликарбонат

IP65

120
Lm/W

ГАРАНТИЯ
36
МЕСЯЦЕВ



без пульсаций освещенности –
безопасно для зрения




Ø230mm

100W 12000Lm

5000K

арт. 51622




Ø272mm

150W 18000Lm

5000K

арт. 51623



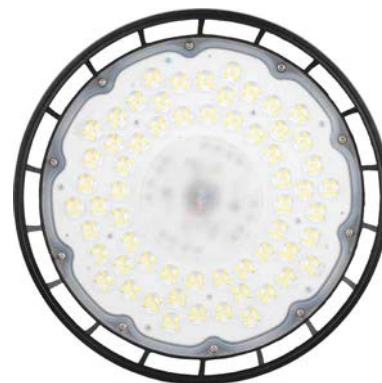


Ø314mm

200W 24000Lm

5000K


арт. 51624



Скоба
для AL1006

арт. 51625

С помощью дополнительного
аксессуара светильники можно
устанавливать накладным мон-
тажом на стены или потолки

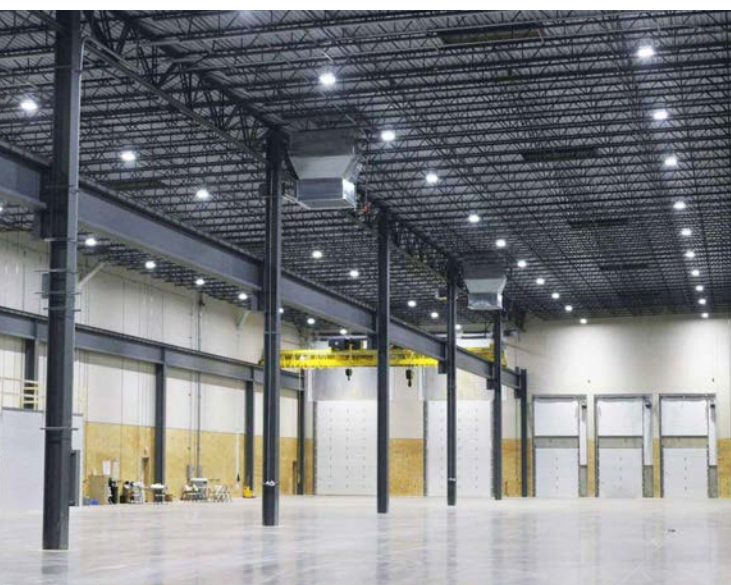

Высокая энергоэффективность 120lm/W. Применяются для освещения складских, торговых и производственных помещений с высокими потолками (более 4 м). Используются в качестве энергоэффективной альтернативы светильникам с ДРЛ, МГЛ и лампами ДНАТ. Благодаря отсутствию пульсации освещенности светильник не оказывает вредного воздействия на зрение.