

Встраиваемые точечные светильники, DL2812

Материал: металл

MR16

IP20


12v/
230v

ГАРАНТИЯ
12
МЕСЯЦЕВ

DL2812

Размеры:
LxWxH, mm (175x92x25)

Монтажные размеры:
L1xW1xH1, mm (155x80x60)

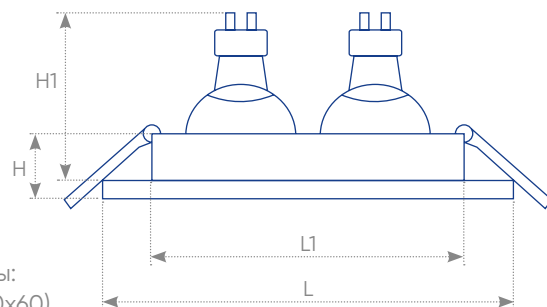

арт. 48459




арт. 48460



арт. 48462



арт. 48461

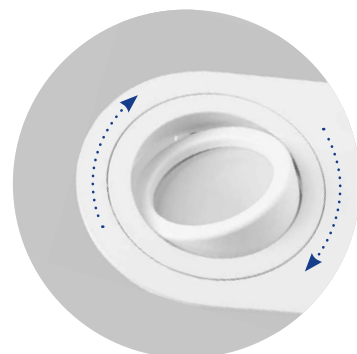

ПОВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ

дает возможность
настраивать направление
освещения

Угол поворота
 $\pm 45^\circ$



Предназначены для общего и акцентного освещения жилых помещений. За счет объединенных в один корпус нескольких источников света, независимых друг от друга в плане направления – один светильник может быть использован для подсветки сразу нескольких объектов.

Используют с лампами в корпусе MR16 и с цоколем G5.3*, рассчитанными на напряжение питания 12-220V.

*лампа в комплект не входит

