

Складские светильники AL1180

Feron

Материал: алюминий


IP65

100
Lm/W

ГАРАНТИЯ
36
МЕСЯЦЕВ




без пульсаций освещенности –
безопасно для зрения

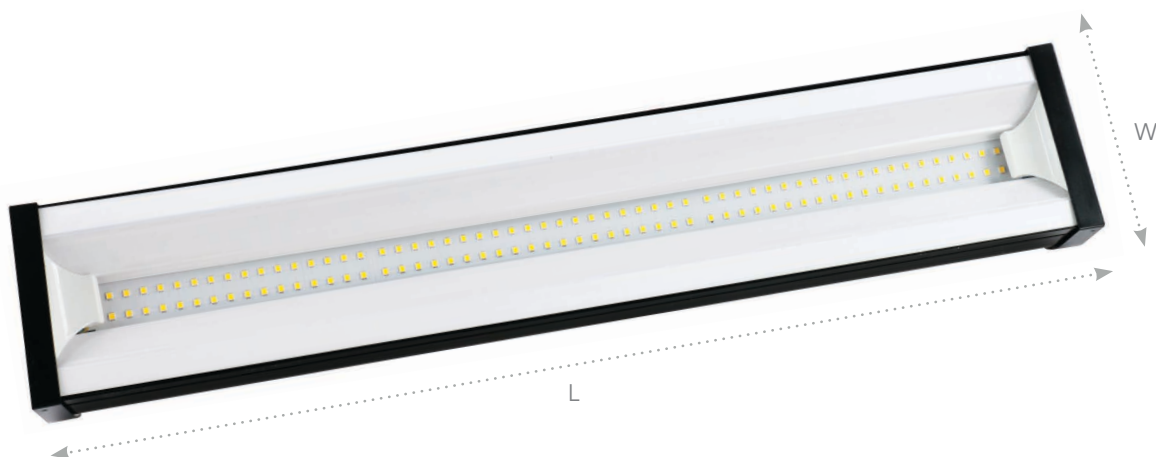

100W 10000lm 6400K

LxWxH,mm (510x97x53)


арт. 48976

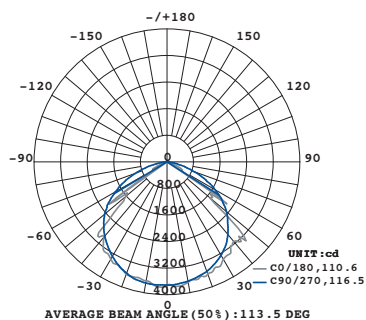

150W 15000lm 6400K

LxWxH,mm (760x97x53)



арт. 48977

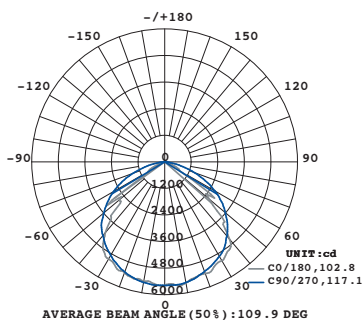

200W 20000lm 6400K

LxWxH,mm (1010x97x53)

арт. 48978

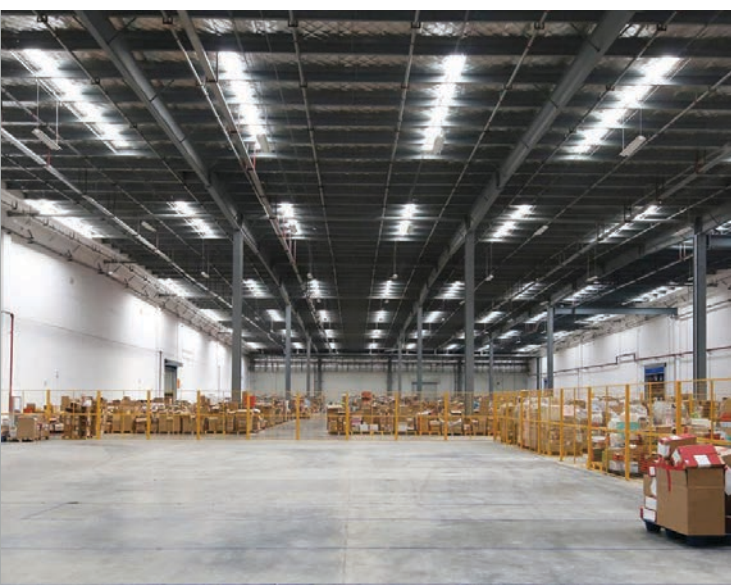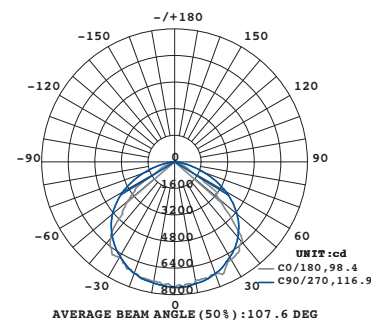

Высокая энергоэффективность 100lm/W. Применяются для освещения складских, торговых и производственных помещений с высокими потолками (более 4 м). Используются в качестве энергоэффективной альтернативы светильникам с ДРЛ, МГЛ и лампами ДНАТ. Благодаря отсутствию пульсации освещенности светильник не оказывает вредного воздействия на зрение.

