

DULUX F 24 W/830 2G10

OSRAM DULUX F | Плоские компактные люминесцентные лампы 4-штырьковым цоколем для ПРА/ЭПРА



Области применения

- Офисы, общественные здания
- Магазины
- Отели, рестораны

Преимущества продукта

- Очень экономичная
- Отличная относительная световая эффективность
- Длительный сервисный срок службы

Характеристики продукта

- Короткая и компактная лампа со штырьковым цоколем с двухоборотными колбами
- Штыревой одиночный четырехконтактный цоколь 2G10
- Средний срок службы: 10 000 ч
- Индекс цветопередачи R_a : от 80 до 89



Техническое описание продукта

Technical data


Электрические параметры

Номинальная мощность	24,0 Вт
Мощность	24,00 Вт
Световой поток	1700 лм

Photometrical data

Номинальный световой поток	1700 лм
Цветовая температура	3000 К
Цветность	830
Цветность света согласно EN 12464-1	LUMILUX Warm White
Индекс цветопередачи Ra	80...89
Световой поток при 25 °С	1700 лм
Стабильность свет.лампы при 4 000ч	0,86
Стабильность свет.лампы при 6 000ч	0,83
Стабильность свет.лампы при 8 000ч	0,81
Стабильность свет.лампы при 12 000ч	0,77
Яркость	2,5 кд/см ²
Класс цветопередачи	1В

Размеры и вес

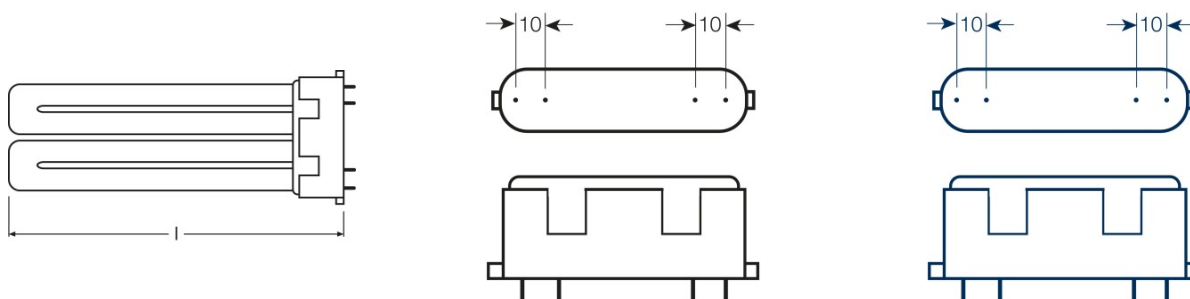

Максимальный диаметр	17,0 mm
Общая длина	165,0 mm
Вес продукта	86,00 g
Диаметр трубки	17,5 mm
Длина	165,0 mm
Длина согласно IEC стандарта	165 mm

Техническое описание продукта

Температурные условия

Т окр. среды при макс. свет. потоке	25,0 °C
-------------------------------------	---------

Срок службы

Номинальный срок службы	13000 h
Срок службы лампы	13000 h
Срок службы	9000 h ¹⁾
Выход из строя (эксплуатация 2 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 4 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 6 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 8 000 ч)	0,95
Выход из строя (эксплуатация 12 000 ч)	0,64
Режим работы LLMF/LSF	HF
Срок службы	10000 h ¹⁾

¹⁾ С ЭПРА с горячим стартом

Дополнительные данные

Цоколь	2G10
Содержание ртути в лампе	2,5 mg
Утилизация по WEEE	Да

Возможности / мощности

Для внутреннего освещения	Да
---------------------------	----

Сертификаты и Стандарты


Класс энергопотребления	A
Энергопотребление	27 кВт·ч/1000 ч

Классификация

Международная система кодирования ламп	FSD-24/830-E-2G10-90/165
--	--------------------------

Техническое описание продукта

Распределение силы света

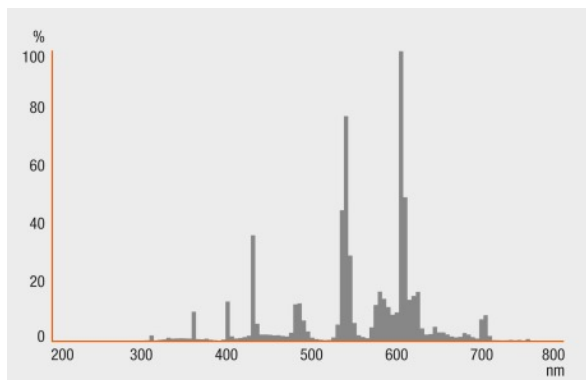


Spectral power distribution

Оборудование/аксессуары


- Подходит для использования с электронным и обычным ПРА

Советы по безопасности

В случае поломки лампы: www.osram.com/brokenlamp



DULUX® T/E IN PLUS




Others graphics

Circuit diagram

Circuit diagram

Техническое описание продукта

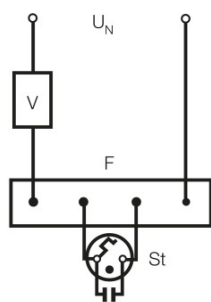

Circuit diagram

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300333601	DULUX F 24 W/830 2G10	Shipping carton box 10	280 mm x 105 mm x 195 mm	5.73 дм ³	1319.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ссылки

Более подробную информацию по электронному ПРА QUICKTRONIC см. на странице

▶ www.osram.com/QUICKTRONIC

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

Техническое описание продукта

DULUX F 24 W/830 2G10

OSRAM DULUX F | Плоские компактные люминесцентные лампы 4-штырьковым цоколем для ПРА/

Название продукта	Название продукта ЭПРА	EAN-код	Номинальный ток	Потери мощности
DULUX F 24W/830 2G10	QT-ECO 1x18-24/220-240 L	4050300660417	0.16 A	22.50 Вт
	QT-ECO 1x18-24/220-240 S	4050300638560	0.16 A	22.50 Вт
	QTi 1x14/24 DIM	4050300870922	0.11 A	25.00 Вт
	QTi 2x14/24 DIM	4050300870946	0.22 A	49.00 Вт
	QTi 3x14/24 DIM	4008321069719	0.32 A	74.00 Вт
	QTi 4x14/24 DIM	4008321069993	0.43 A	97.60 Вт
	QTi DALI 1x14/24 DIM	4050300870380	0.11 A	25.00 Вт
	QTi DALI 2x14/24 DIM	4050300870861	0.22 A	49.00 Вт
	QTi DALI 3x14/24 DIM	4008321069955	0.32 A	73.40 Вт
	QTi DALI 4x14/24 DIM	4008321070036	0.43 A	97.60 Вт
	QT-M 2x26-42/220-240 S	4008321110022	0.23 A	54.00 Вт
	QTP-DL 1x18-24	4008321117861	0.115 A	26.00 Вт
	QTP-DL 2x18-24	4008321117885	0.22 A	49.00 Вт
	QTP-M 1x26-42	4008321329134	0.12 A	25.00 Вт
	QTP-M 2x26-32	4008321329158	0.21 A	48.00 Вт
	QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743	0.12 A	25.00 Вт
	QTP-OPTIMAL 2x18-40	4008321873767	0.23 A	50.00 Вт