

PT-FIT 35/220...240 I

POWERTRONIC PT-FIT I | ЭПРА для газоразрядных ламп высокой интенсивности с кабельным хомутом



Области применения

- Освещение магазинов
- Освещение с созданием специальных световых эффектов и направленное освещение

Преимущества продукта

- ЭПРА с эргономичным компенсатором натяжения для обеспечения правильной установки в подвесные потолки
- Оптимизированный коэффициент затрат и выгод
- Автоматическое аварийное отключение ламп в случае неисправности или при окончании срока службы (EoL)

Характеристики продукта

- Индекс энергоэффективности EEI: A2
- Напряжение питания: 220 – 240 В
- Частота напряжения сети питания: 50 – 60 Гц
- Подавление радиопомех: согласно EN 55015/CISPR 15
- Безопасность: согласно EN 61347-2-12

Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Мощность лампы	39 Вт
Ток сети	0,19 А ¹⁾
Напряжение зажигания	4,5 Кв
Рабочая частота	0.200...0.240 кГц
Мощность системы [AGGR]	43,00 Вт
Эффективность ЭПРА	92 %
Входное напряжение сети переменного тока	220...240 В
Диапазон входных напряжений тока	198...264 В
Частота сети	50...60 Hz
Коэффициент мощности λ	0,95 ²⁾
Пусковой ток	30 А ³⁾
Макс. количество ЭПРА на предохра 10 А	15 ⁴⁾
Макс. количество ЭПРА на предохра 16 А	26 ⁴⁾
Макс кол-во ЭПРА 16A MCB с EBN-OS	65 ⁵⁾
Ток защитного проводника	0,3 мА
U-OUT (рабочее напряжение)	250 В
Макс.е рабочее напряжение между не	250 В
Макс.е рабочее напряжение между N/L/O	250 В
Максимальная емкость провода " GHF /лампы	120 пФ

¹⁾ При 230 V_{AC}


²⁾ Минимум

³⁾ Ширина импульса 150 μ s (измерение при 50% пикового напряжения))

⁴⁾ Туре В

⁵⁾ Тип В

Размеры и вес



Длина	172,0 mm
-------	----------

Техническое описание продукта

Ширина	83,0 mm
Высота	33,0 mm
Расстояние монтажного отверстия, длина	163,0 mm
Сечения кабеля, сторона ввода	0,75...1,5 / 0,75...2,5 mm ² ¹⁾
Сечения кабеля, сторона вывода	0,75...1,5 / 0,75...2,5 mm ² ¹⁾
Длина проволоки на стороне ввода	5,5...6,5 mm
Длина проволоки на стороне вывода	5,5...6,5 mm
Вес продукта	285,00 g

¹⁾ С хомутом / Без хомута

Цвета и материалы

Материал обшивки	Plastic
------------------	---------

Температурные условия

Диапазон температуры окружающей среды	-15...+60 °C
Макс.температура в контрольной точке tc	75 °C

Срок службы

Срок эксплуатации ЭПРА	30000 h ¹⁾
------------------------	-----------------------

¹⁾ При максимуме T_c / 10 % выходов из строя

Дополнительные данные

Конструктивная форма / исполнение	C разгрузкой напряжения
-----------------------------------	-------------------------

Возможности / мощности

Макс.дл.кабеля до лампы/светодиод.мод.	1,5 m
Защита от перегрева	Power reduction and switch off at $T > 75$ °C at the tc point
Время сброса ЭПРА	> 0,5 s
Типы кабеля на входе	NYM-J 3x1.5 / NYM-J 3x2.5 / H05VV-F 3x1.5 / NHXMH-J 3x1.5 mm ²
Типы кабеля на выходе	SIHF-J 3x1.5 / SIHF-J 3x2.5 / SIHSI 3x1.0 mm ²
С регулировкой яркости	Нет
Ограничение времени зажигания	20 min
Подходит для светильников,имеющ.кл.защ.	I

Сертификаты и Стандарты


Сертификация/Соответствие стандартам	VDE / VDE-EMC / EAC / C-Tick
Тип защиты	IP20
EEI – Класс энергоэффективности	A2

Техническое описание продукта

Стандарты

Acc. to EN 61347-2-12/Acc. to EN 55015/Acc. to EN 61000-3-2/Acc. to EN 61547/Acc. to EN 62493

Схема подключения

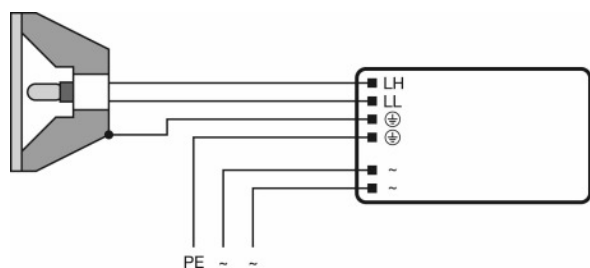

Wiring diagram

Термические характеристики

Потери на балласте и тепловое излучение лампы могут приводить к аккумулярованию тепла в полностью закрытом корпусе. Поэтому необходимо принять меры, исключающие вероятность того, что температура в точке измерения t_c ЭПРА превысит максимальное значение.

Внимание!

В целях вашей безопасности отсоедините устройство, прежде чем заменять лампу!

Загрузка данных

Файл



Tender documents
Tender Document for POWERTRONIC EVG.eng










Certificates
EMC-Marks approval



Certificates
VDE-Marks approval

Техническое описание продукта

	Certificates EAC PT family
	Declarations of conformity Declaration of conformity
	Installation/Operation notice Technical guide - POWERTRONIC for HID-lamps (GB)
	Operating instructions EAC - PTI I PT-FIT I
	CAD data 3-dim CAD PTI-FIT 3570 I
	CAD data 3-dim CAD PTI-FIT 3570 I
	CAD data 3-dim CAD PTI-FIT 3570 I

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321377661	PT-FIT 35/220...240 I	Shipping carton box 20	437 mm x 100 mm x 365 mm	15.95 дм ³	6130.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.